


SERVOS



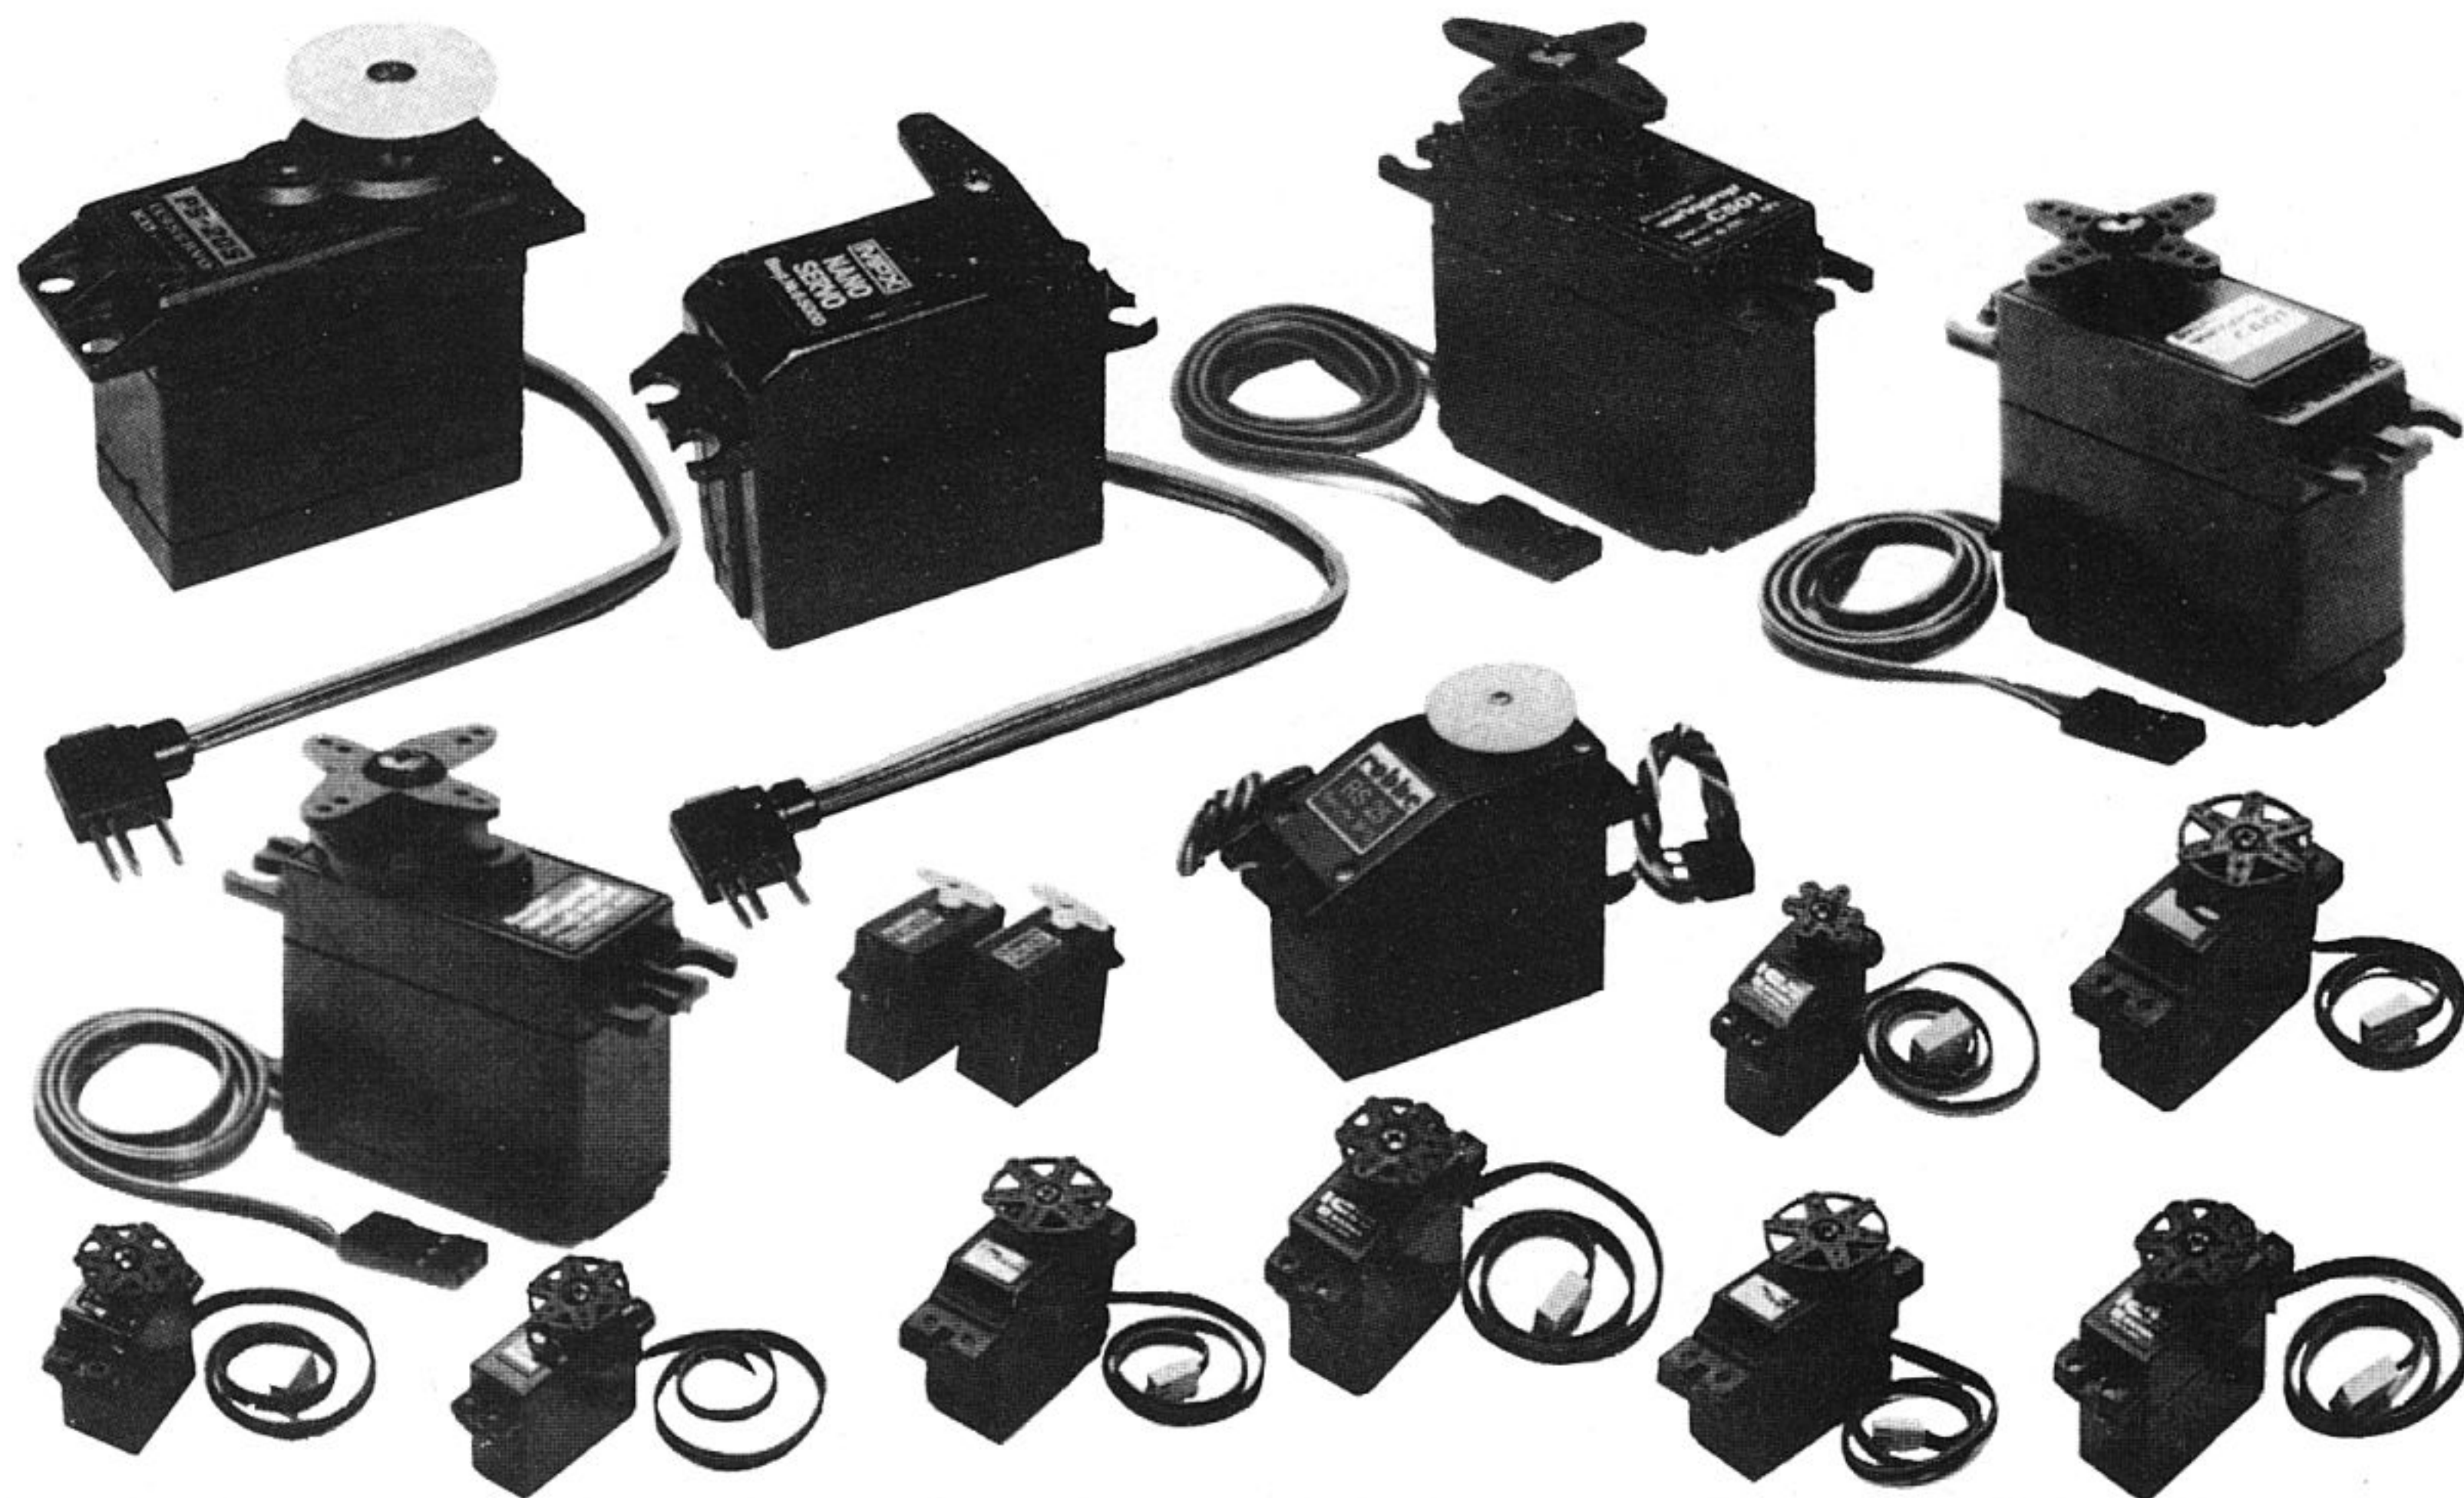

servos	consommation en charge	poids	couple	temps de 1/2 révolution (45°)	dimension	sortie	observations
Graupner C 305	500 mA	25 g	1200 cmg	0,25 s	29 x 27 x 12		
Graupner C 501	500 mA	39 g	3000 cmg	0,45 s	39 x 35 x 19		
Graupner C 601	500 mA	52 g	3000 cmg	0,50 s	43 x 41 x 20		
Graupner C 1001	500 mA	39 g	4500 cmg	0,30 s	39 x 35 x 19	roulement	étanche
Graupner C 3001	400 mA	30 g	1600 cmg	0,30 s	32 x 15 x 31		
Graupner C 4001	500 mA	40 g	4500 cmg	0,30 s	39 x 35 x 19		
Graupner CR Expert		55 g	4500 cmg	0,30 s	60 x 32 x 23		neutre réglable
Robbe RS 10 136	150 mA	52 g	2800 cmg	0,20 s	23 x 44,5 x 42,5		
Robbe RS 50 292	180 mA		1600 cmg	0,20 s	16 x 28 x 30,4	roulement	
Robbe RS 25 248	180 mA	54 g	3500 cmg	0,25 s	41 x 45 x 23		étanche
Robbe RS 20 161	150 mA	47 g	2600 cmg	0,25 s	20 x 40 x 40		
Robbe RS 60 315	150 mA	36 g	3000 cmg	0,16 s	19 x 31,5 x 39	roulement	étanche
Robbe RS 70	180 mA	60 g	4500 cmg	0,25 s	45 x 38 x 23	double roulement	étanche
OS DS 401		51 g	1800 cmg		44 x 23 x 39	roulement	
OS DS 402		51 g	1800 cmg		44 x 23 x 39	roulement	étanche
Simprop SI	200-300 mA	45 g	2500 cmg	0,80 s	40 x 38 x 28		
Multiplex profi		65 g	3750 cmg		46 x 46 x 23	roulement	pignon métal étanche neutre extérieur
Multiplex mini		60 g	2200 cmg		46 x 46 x 23		pignon métal neutre extérieur
Multiplex Nano		40 g	1800 cmg		41,5 x 44 x 19,5		
Multiplex PS 3		40 g	1600 cmg		40 x 43 x 20		
Multiplex PS 30		45 g	3000 cmg		41 x 47 x 21	roulement	étanche
Sanwa SM-307 B	100 mA	65 g	2400 cmg	0,35 s	40,5 x 47,5 x 23		étanche
Sanwa SM-308 B	100 mA	65 g	2400 cmg	0,35 s	40,5 x 47,5 x 23		étanche
Sanwa SM-309	140 mA	65 g	3000 cmg	0,65 s	40,5 x 47,5 x 23		étanche
Sanwa SM-351	100 mA	45 g	2400 cmg	0,35 s	36,5 x 37 x 19	2 roulements	étanche
Sanwa SM-354	70 mA	50 g	3600 cmg	0,35 s	36,5 x 37 x 19	2 roulements	étanche
Sanwa SM-421	150 mA	35 g	2000 cmg	0,35 s	29,5 x 37 x 18		
Sanwa SM-411	130 mA	30 g	1000 cmg	0,40 s	29,5 x 30 x 19		
Sanwa SM-391	120 mA	45 g	2400 cmg	0,40 s	41 x 39 x 20		